

**ECO PANEL**

**Spesifikasi Produk:**

Lebar	600 mm
Panjang	Sesuai Pesanan max. 3 m
Tebal	100 mm
Berat	120 kg/m <sup>2</sup>
Mutu Beton	K-250

ECO PANEL adalah panel dinding beton berongga yang dapat digunakan sebagai partisi ataupun dinding luar bangunan. Dengan menggunakan ECO PANEL pekerjaan konstruksi akan menjadi lebih cepat dengan kualitas bangunan yang tetap berkualitas.

**Pelesteran**

Plesteran / skim coat yang dibutuhkan hanya 4mm sehingga menghemat biaya plesteran sebesar 66% bila dibandingkan dengan dinding bata yang memerlukan plesteran hingga 12 mm.

**Pemasangan**

Pemasangan ECO Panel tidak membutuhkan alat berat/mobile crane pada lokasi. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan tenaga manusia. Rongga – rongga pada panel membuat ECO Panel menjadi ringan. Pemasangan ECO Panel dapat diselesaikan oleh 3 orang tukang.






**ECOLITE PANEL**

**Spesifikasi Produk:**

Lebar	600 mm
Panjang	2.400 mm dan 3.000 mm
Tebal	100 mm
Berat	65 kg/m <sup>2</sup>
Permukaan	Kalsiboard Tebal 4.5 mm

ECO LITE PANEL adalah panel dinding beton berongga yang sangat ringan. Dengan dilapisi oleh Kalsiboard pada kedua sisinya membuat permukaan ECO LITE PANEL dapat langsung dicat. Dapat digunakan untuk dinding luar ataupun partisi ruangan. Keuntungan lainnya dengan menggunakan ECO LITE PANEL adalah pekerjaan instalasi listrik dan pemipaan dapat dengan mudah dipasang melalui rongga – rongga pada panel. Biaya kirim juga akan berkurang karena sangat ringan.

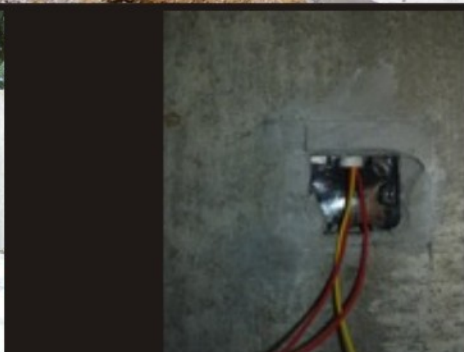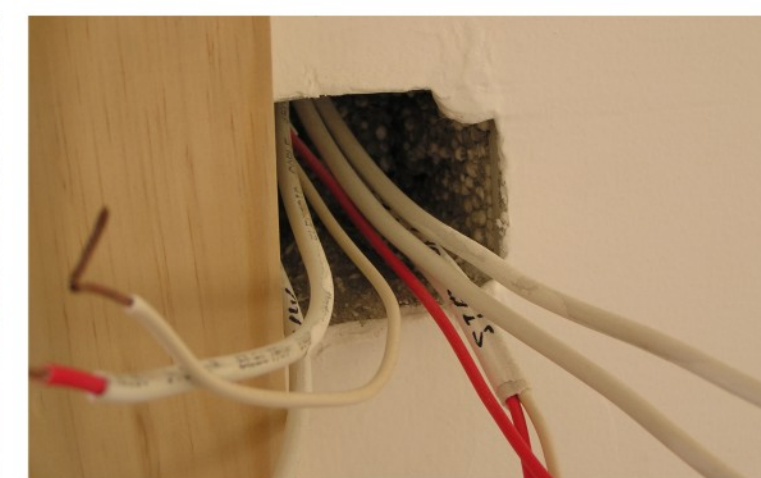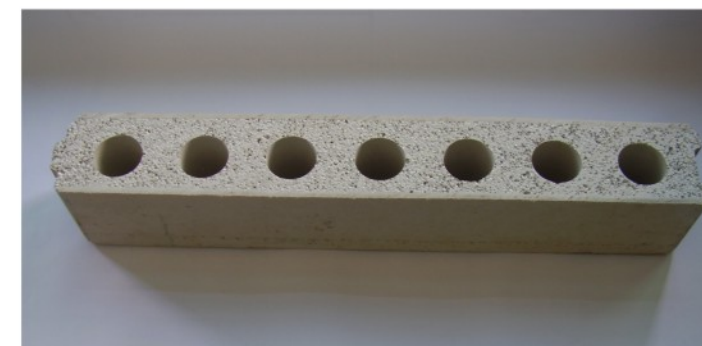

Pemasangan ECO Panel yang dapat dikerjakan oleh 3 orang tukang

Instalasi pipa dan listrik untuk ECO Panel dapat melalui rongga-rongga pada ECO Panel

ECO Panel dapat dipesan sesuai dengan tinggi dinding yang diperlukan